

# PULVERIZADORES DE SULCO

# SafraMax

**Aplicação precisa, direta no sulco de plantio!**

**Inoculantes, fungicidas, nematicidas, micronutrientes, inseticidas ou fertilizantes líquidos.**

**PULVERIZADOR DE SULCO MAESTRO 1450 L (1050 L + 400 L)**



**↑ 16% COINOCULAÇÃO NA SOJA\***  
Bradyrhizobium + Azospirillum no sulco

**↑ 30% INOCULAÇÃO NO MILHO\*\***  
Azospirillum brasileiro no sulco  
Ab-V4, Ab-V5, Ab-V6 e Ab-V7

Fontes: \*Embrapa Soja - Tecnologia de Coinoculação - MAR/2014  
\*\*Embrapa Soja - Inoculação com Azospirillum brasileiro: Inovação em rendimento a baixo custo - JAN/2011.

Monitoramento digital



Temperatura



Nível baixo



Pressão

Itens opcionais



Taxa automática




Corte de seções



Config. Tandem

[www.saframax.com](http://www.saframax.com)

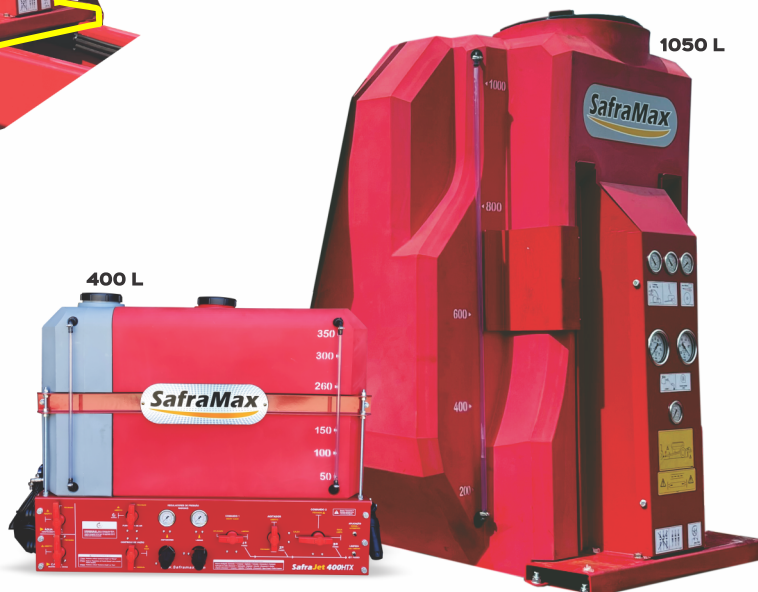

## Destaques:

- Controle automático de taxa de aplicação;
- Controle e acionamento automático de até 2 seções;
- Monitoramento digital de temperatura da calda e pressão de aplicação;
- Sistema de alerta para nível baixo da calda no tanque;
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem parte metálicas sujeitas a corrosão;
- Bicos de cerâmica técnica (99% Alumina);
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.

## Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Bomba membranas	Agitação hidráulica da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
<b>Safrajel MAESTRO - Acionamento Hidráulico</b>								
SJ400 HTX	400 litros	36 ha	100 litros	75	3 Membranas	2 Agitadores	260 L/min	26000 mm <sup>2</sup>
SJ1050 Auxiliar	1050 litros		-	-	-	4 Agitadores		

\*Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.



**MONITOR DE PLANTIO SM4C**



**MONITOR DE PLANTIO SM3X**



Brasil



Uruguai



Paraguai



Bolívia



Venezuela