

APLICADORES EM SULCO

Safrajet



até 16% COINOCULAÇÃO NA SOJA*
Bradyrhizobium +
Azospirillum no sulco

Fontes: *Embrapa Soja - Tecnologia de Coinoculação - MAR/2014

até 30% INOCULAÇÃO NO MILHO **
Azospirillum brasileiro no sulco
Ab-V4, Ab-V5, Ab-V6 e Ab-V7

Fontes: **Embrapa Soja - Inoculação com Azospirillum brasileiro:
inovação em rendimento a baixo custo - JAN/2011.

MONITORAMENTO DIGITAL



TEMPERATURA



NÍVEL BAIXO



PRESSÃO

ITENS OPCIONAIS



CORTE DE SEÇÕES



CONFIG. TANDEM




TAXA AUTOMÁTICA

Aplicador em Sulco
SAFRAJET 950L

Momentum / Macanuda
e modelos universais

950 L

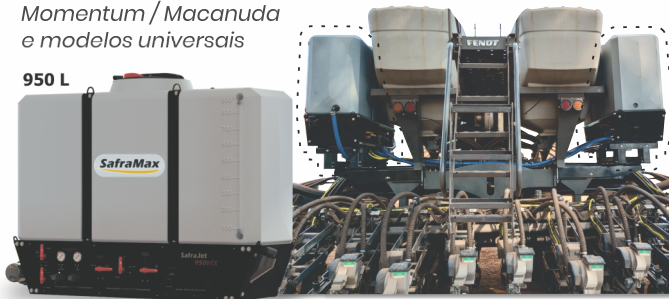

Aplicação precisa, direta no sulco de plantio.

Inoculantes, fungicidas, nematicidas, micronutrientes ou fertilizantes líquidos.

APLICADOR EM SULCO MODELOS E CARACTERÍSTICAS



Destaques:

- Monitoramento digital da temperatura da calda e da pressão de aplicação.
- Sistema de alerta para nível baixo de calda no tanque.
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem partes metálicas sujeitas a corrosão.
- Bicos de cerâmica técnica (99% alumina).
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.

Opcionais para modelos com bomba hidráulica:

- Controle e acionamento automático de até 3 seções (exceto SafraJet Maestro: até 2 seções).
- Controle automático de taxa de aplicação (apenas para modelos HTX e ETX).

DIMENSÕES / MEDIDAS EM CENTÍMETROS			
Modelo	Comprimento	Largura	Altura
SJ-300	116	60	95
SJ-450	133	80	103
SJ-650	140	80	116
SJ-900	165	99	130
SJ-950	190	60	143
SJ-1300	200	110	132
SJ-1800	220	115	153
SJ-2300	250	125	160

Acionamento Elétrico							
Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitadores da calda	Filtro de linha vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ300 E	300 litros	7,5 ha	17 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ450 E (ETX)	450 litros	11 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ650 E (ETX)	650 litros	16 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ900 E (ETX)	900 litros	22 ha	50 litros	27	4 Hidráulicos	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ1300 E (ETX)	1300 litros	32 ha	65 litros	27	4 Hidráulicos + 2 Mecânicos	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min

Acionamento Hidráulico							
Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitação hidráulica da calda	Filtro de linha vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ450 H (HTX)	450 litros	11 ha	30 litros	31	2 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ650 H (HTX)	650 litros	16 ha	30 litros	31	2 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ900 H	900 litros	22 ha	50 litros	31	2 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min
SJ900 HT (HTX)	900 litros	22 ha	50 litros	75	4 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min
SJ1300 HT (HTX)	1300 litros	32 ha	65 litros	75	4 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min
SJ1800 HT	1800 litros	45 ha	90 litros	75	4 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min
SJ2300 HT (HTX)	2300 litros	57 ha	100 litros	75	4 agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min

Safrajet MOMENTUM / MACANUDA								
SJ950E (ETX)	950 litros	23 ha	50 litros	27	3 Membranas	4 Agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 32 120 L/min
SJ950H (HTX)	950 litros	23 ha	50 litros	75	3 Membranas	4 Agitadores	Malha 80 100 L/min	Malha 50 260 L/min

*Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

CORES DISPONÍVEIS DOS TANQUES



CORES DISPONÍVEIS DOS CHASSIS



Rodovia BR-272, 3588 . Campo Mourão, PR - Brasil
(44) 3016-3033 . www.safraMAX.com