

MISTURADOR DE CALDA

# SafraMIX



Pode ser ligado em **geradores (110 ou 220V)** ou diretamente em uma **bateria automotiva (12V)**.

**Consumo de energia extremamente baixo!**

**Agitação centrífuga** por hélice, otimizada para **máxima performance**.

Bomba com vazão de até **26 L/min**






### **Destaques:**

- **Autonomia** de 1h15min de abastecimento e **10h de agitação** com **bateria de 60 Ah 12V**.
- Agitador centrífugo otimizado para baixo consumo e alta eficiência.
- Válvula de fechamento rápido, **abastecimento ágil**.
- Filtro de **malha 50**.
- Válvula lava frasco integrada para limpeza completa.
- **Fácil transporte**.
- Alta durabilidade.

### **Dados técnicos:**

- **Alimentação Elétrica:**
- **Primária (12 VDC):**
  - Agitador mecânico: 3 A.
  - Motobomba: 15 A.
  - Corrente nominal máxima: 17 A.
- **Alternativa (Fonte Conversora 127/220 VAC):**
  - Fonte conversora inclusa, permitindo conexão direta à rede elétrica ou a geradores 127/220 V.
  - Corrente nominal máxima de entrada: 1,8 A (127 V) ou 1,04 A (220 V).
- **Potência Total:** 228 W.
- **Capacidade Hidráulica:** Vazão da bomba de 26 LPM (litros por minuto).
- **Dimensões:** 59 cm (C) x 56 cm (L) x 119 cm (A).
- **Capacidade do tanque:** 200 Litros.
- **Peso:** 47 kg.

### CORES DISPONÍVEIS

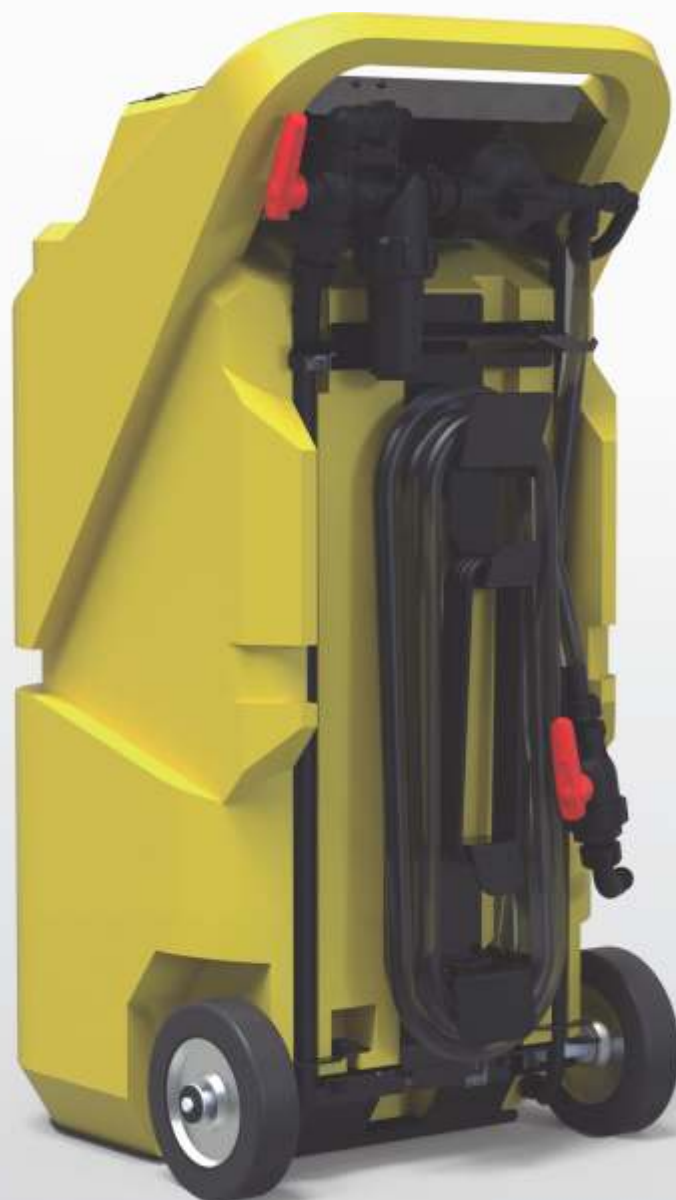

## MISTURADOR DE CALDA **SafraMIX**

*Eficiência e Versatilidade no Preparo da Calda*

